


Stocco
500/800 ● ● ●

AUTOMATIZACIÓN PARA
PORTONES CORREDIZOS

Linea Residencial

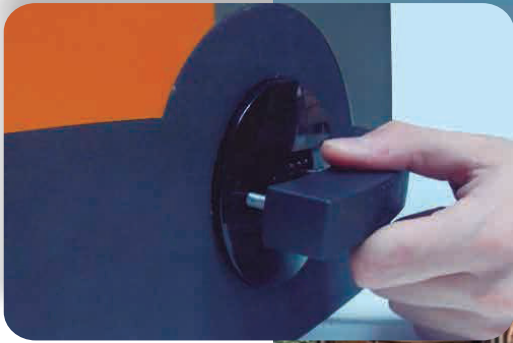

Seguridad y comodidad
para el usuario

Fácil de instalar

Totalmente autoprogramable

- Tecnología de avanzada
- Motor blindado
- Rápido y silencioso.
- Motor con iluminación en
apertura y cierre

- Carcaza en split, reforzada con
protección anti rayos, con
canaletas para lluvia y cierre
hermético
- Bloque seguro.

alse



LA TRANQUILIDAD DE INSTALAR LO MEJOR




VERSION SP 4

Motor con 30% más de potencia y hasta el doble de velocidad regulable.

ECOLÓGICO



Modelo	STOCCO 500	versión rápida	STOCCO 800	versión rápida
Central	A50	SP4	A50	SP4
Alimentación	220V 50Hz/110V 60 hz	220V 50Hz / 110V 60 hz	220V 50Hz / 110V 60 hz	220V 50Hz / 110V 60 hz
Potencia Nominal	150 W	190 W	220 W	260 W
Máximo peso portón	500Kg	500Kg	800Kg	800Kg
Velocidad Apertura	12M/Min	7M/Min	12M/Min	7M/Min
Velocidad Motor	1250RPM	1250RPM	1250RPM	1250RPM
Engranaje Dentado	19 Dientes Módulo 4	19 Dientes Módulo 4	19 Dientes Módulo 4	19 Dientes Módulo 4
Temperatura trabajo	-20°C+65°C	-20°C+65°C	-20°C+65°C	-20°C+65°C
Protección (IP)	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Peso	11Kg	11Kg	14Kg	14Kg

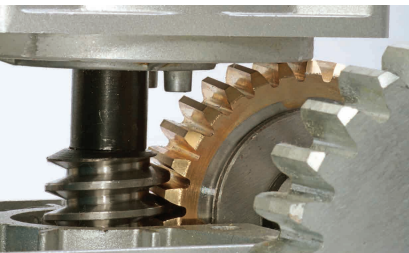

Engranajes




Características:
Máximo rendimiento y robustez. Fabricados en acero de aleación especial, bronce y lubricados con grasas sintéticas de alta adherencia o en baño de aceite.



Seguridad controlada




Motor eléctrico de bajo consumo con aprobación y normas CE.
Central electrónica que incluye protección de línea contra descargas eléctricas atmosféricas y detención automática en caso de obstrucción.

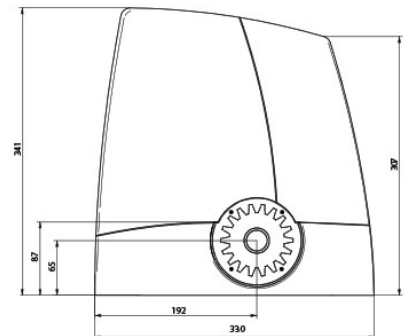

Sistema de desbloqueo:



Práctico y rápido desbloqueo en caso de falta de suministro eléctrico. Una vez bloqueado garantiza un seguro cierre del portón.

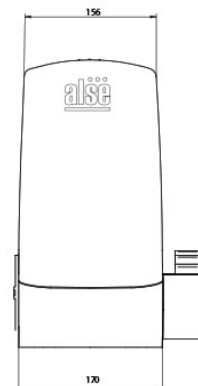

Apertura y cierre remota:



Mediante el tradicional transmisor ALSE de 4 canales o a través del Wi-fi de su celular, ya sea por proximidad o via internet.